



CONFIGURAZIONE

Self Management **Algorithm**

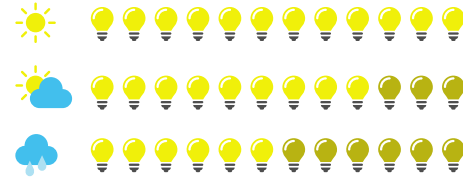


Armatura Stradale Led Intelligente

INDIVIDUA LA ZONA DI INSTALLAZIONE

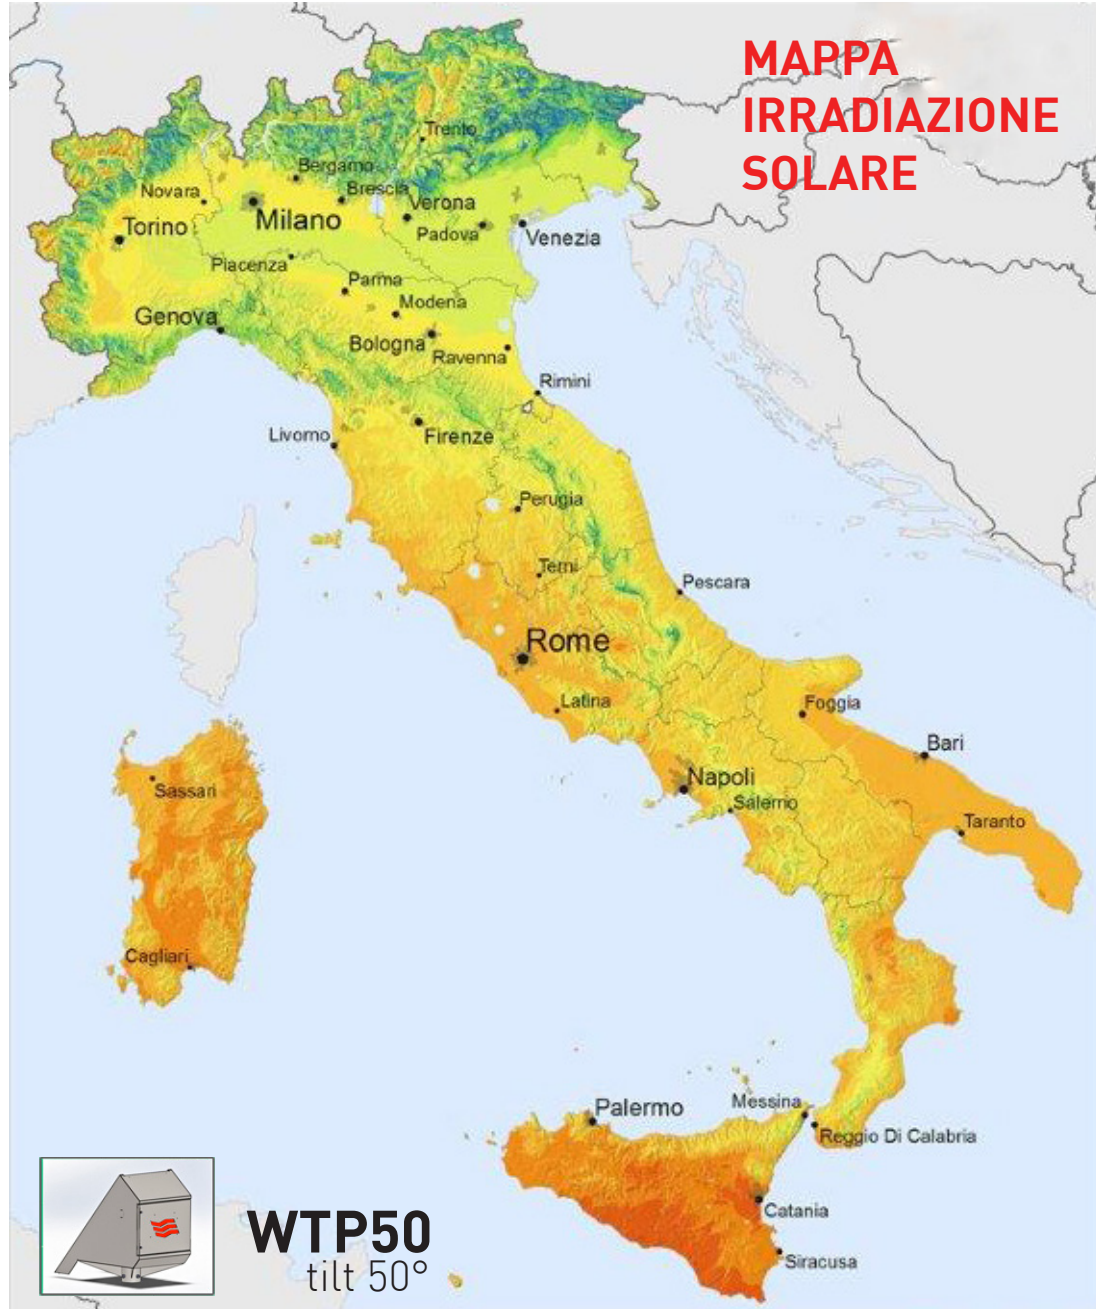

MAPPA IRRADIAZIONE SOLARE



WTP50
tilt 50°

SELEZIONA LA LAMPADA

CODICE	NUMERO LED	POTENZA APPARECCHIO @ Tq=25°C [W]**	CORRENTE LED [mA]	FLUSSO NOMINALE LED @ Tj=85°C [lm]*	FLUSSO APPARECCHIO @ Tq=25°C [lm]**	EFFICIENZA APPARECCHIO @ Tq=25°C [lm/W]**	A [mm]	PESO [kg]	LATERALE/PIANTA SUPERFICIE [mm²]
WL24	24	24	330	3550	3220	134	299	8,25	0,03 / 0,10
WL30	24	30	400	4220	3820	127			
WL36	24	36	480	4970	4460	124			
WL42	24	42	550	5610	5020	119			
WL60	24	60	800	7740	6790	113			
WL72	48	72	480	9940	8880	123	446	10,35	0,05 - 0,15
WL84	48	84	550	11210	9950	118			

SELEZIONA IL REGOLATORE ED IL RELATIVO CONTROLLO

SPB-LS	Centralina IP65, 15A e Voc 100V con algoritmo MPPT 12V/24V
SPB-LS BT	Centralina IP65, 15A e Voc 100V con algoritmo MPPT 12V/24V con modulo di controllo Bluetooth
SPB-LS GSM	Centralina IP65, 15A e Voc 100V con algoritmo MPPT 12V/24V con controllo remoto GSM

LAMPIONI CONSIGLIATI

SSLxx/xx°/SPB-xx/PVxxx/Bxxx

MODELLO	LAMPADA LED INTELLIGENTE	BOX TESTAPALO	REGOLATORE DI CARICA			MODULO FV					CAPACITA' BATTERIA
			SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	
NORD (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)											
SSL24-N	Apparecchio LED W-Light 24W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	-	-	150Wp	260Wp	260Wp	1x150Ah 12V
CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)											
SSL24-C	Apparecchio LED W-Light 24W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	-	150Wp	150Wp	260Wp	-	1x150Ah 12V
SSL30-C	Apparecchio LED W-Light 30W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	-	150Wp	260Wp	-	-	1x150Ah 12V
SSL36-C	Apparecchio LED W-Light 36W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	-	260Wp	260Wp	-	-	2x100Ah 12V
SUD (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)											
SSL24-S	Apparecchio LED W-Light 24W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	150Wp	150Wp	150Wp	-	-	1x150Ah 12V
SSL30-S	Apparecchio LED W-Light 30W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	150Wp	150Wp	260Wp	-	-	1x150Ah 12V
SSL36-S	Apparecchio LED W-Light 36W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	150Wp	260Wp	260Wp	-	-	2x100Ah 12V
SSL42-S	Apparecchio LED W-Light 42W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	260Wp	260Wp	-	-	-	2x100Ah 12V
SSL60-S	Apparecchio LED W-Light 60W	50°	SPB-LS	SPB-LS BT	SPB-LS GSM	260Wp	300Wp	-	-	-	2x150Ah 12V

AUTONOMIA: 3gg consecutivi NO SUN | ACCENSIONE: 12ore/notte in modalità autogestione | INTERDISTANZA: 20:25m